

DocuCentre
1085/1055



ドキュセンター

DocuCentre 1085/1055

デジタル複合機





COMPACT! & SELECTIVE!

DocuCentre 1085/1055 は、コンパクトに仕上げた、オフィスの大きな未来です。

オフィスを元気にする機能をコンパクトにまとめました。新登場の DocuCentre 1085/1055 は、充実の基本機能と多彩なオプションでオフィスのニーズに合わせた機能拡張が可能。

コピー / ファクス* / プリンター* / スキャナー*、1台4役のモノクロ複合機です。

*オプション



DocuCentre
1085/1055

COPY



DocuCentre
1085F/1055F

COPY

FAX

※写真はオプションの1トレイモジュール、
スタンド (専用キャビネット)。



DocuCentre
1085PF/1055PF

COPY

FAX

PRINTER

※写真はオプションの1トレイモジュール、2トレイモジュール、
両面出力ユニット装着時。



COMPACT!

センター排出とウイングレスデザインの採用で、必要な機能をぎゅっとコンパクトに凝縮。身近にすっきり置けます。



SELECTIVE!

充実のラインアップ

デスクトップ仕様から、4段給紙のデスクサイド仕様までニーズに合わせて選べます。

選べるコピースピード

連続コピースピードは、18枚/分、15枚/分の2タイプから選べます。

原稿送り装置や両面出力も選択可能
スピーディな自動読み取りが可能に。
さらに設置スペースはそのまま
両面出力も実現。

ECOLOGY! & ECONOMY!

環境に優しいEA^{*1}トナーを採用

EAトナーは当社粉砕トナーに比べて、製造工程での工数低減によりCO₂の排出量を削減しています。また、微粒子化と形状の均一化により、高画質を支えながらトナー消費量や回収量の低減も実現し、エコロジーとエコノミーに貢献しています。

スリープモード時3Wの省電力設計
国際エネルギー基準に適合^{*2}

エコマーク認定商品
グリーン購入法に適合



^{*1} Emulsion Aggregation

^{*2} DocuCentre 1085F/1055F/1085PF/1055PF

COPY

機能いろいろ便利

コピースピードは2タイプ

連続コピースピードは18枚/分^{*1}、15枚/分^{*1}の2タイプから選べます。

「両面出力^{*2}」と「まとめて1枚」で経済性アップ

複数ページを1枚の用紙にまとめてコピーでき、経済的です。

部門集計管理でコピー枚数管理が可能

累積ページ数集計と上限ページ数設定が可能な部門集計管理機能を搭載。使用の際は部門暗証番号の入力が必要なため、簡易のセキュリティとなります。

言語切り替えが可能

操作パネル上の「言語切り替え」ボタンで、画面表示を日本語または英語に切り替えることができます。

明るく見やすいバックライト付操作パネル標準装備

オフセット出力機能、ソート機能で丁合の手間を軽減

電子ソート機能を標準搭載。さらにオフセット出力機能で、多部数の資料作成も迅速に処理できます。

その他の便利な機能


自動用紙選択・自動倍率選択・自動濃度調整・自動画像回転

^{*1} A4ヨコ

^{*2} オプション。両面出力ユニットが必要です。



バックライト付操作パネル



3ページの原稿を3部コピーした場合の
オフセット出カイメージ

FAX

素早く送信

スーパー G3とJBIG圧縮対応で2秒台電送を実現

高速通信により通信時間の短縮や通信費の節約が可能です。

クイックメモリー送信で送信完了までの時間が短縮

メモリーに原稿を蓄積しながら送信。相手先との接続確認もできます。

ファクスプログラムで面倒な設定を省いて送信

ファクス機能を最大30個登録。その都度設定する必要がなく、簡単にスピーディに送信ができます。

ダイレクトファクス機能でPCから直接ファクスが可能^{*1}

文書をいったん出力してファクスする手間が省け、ペーパーレス化に貢献します。

その他の便利な機能

ワンタッチダイヤル54カ所^{*2}・自動画像回転送信・自動画像回転受信・両面送信・通過スタンプ・優先送信・国際通信モード（エコキャンセル方式）・Fコード対応（親展通信機能、中継同報機能、掲示板機能、送信先部数機能、文書転送機能）

※オプション。ファクスキットと増設メモリー（64MB）が必要です。

^{*1} オプションのファクスキット、プリンターキットが必要です。接続形態はパラレル、Ethernet、USB接続で利用可能。

^{*2} ワンタッチダイヤルの54カ所のうち、001～036は短縮ダイヤル用、p01～p18はファクスプログラム用です。なお、短縮ダイヤルは最大200個まで登録できます。



PCからペーパーレスで相手のファクスに直接送信

PRINTER

速くてキレイ

18枚/分^{*1}でプリントがスピーディ

PowerPC®300MHz搭載、メモリーは標準64MB、最大320MB。
画像入り文書も素速くプリントできます。

EAトナー採用とスミージング

2,400dpi相当で写真も文字もキレイ

解像度600dpi。超微粒子EAトナー採用で、鮮明プリント。

豊富なインターフェイス

インターフェイスには双方向パラレル (IEEE1284-B)、Ethernet
100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0^{*2}を標準装備しています。

写真やグラフを多用した文書も高速出力できる「ART EX」

Windows®と親和性が高い富士ゼロックス独自のページ記述言語
「ART EX」を採用しています。

その他の便利な機能

N-UP・小冊子プリント・拡大連写・薄墨プリント・トナーセーブ・
白紙抑制・ソートプリント^{*3}・オフセットプリント^{*4}。


※オプション。プリンターキットが必要です。

*1 A4ヨコ、DocuCentre 1055は15枚/分。

*2 USB2.0はWindows® 98 日本語版、Windows® Millennium Edition 日本語版、Windows® 2000 日本語版、Windows® XP 日本語版、Windows Server® 2003 日本語版、Mac OS 8.6~9.2.2 日本語版、Mac OS X 10.4.4~10.4.9 日本語版 (PowerPC プロセッサまたは Intel® プロセッサ搭載 Mac) のみに対応。

*3 オプション。増設メモリー (128MB) が必要です。

*4 DocuCentre 1085 シリーズのみ対応。

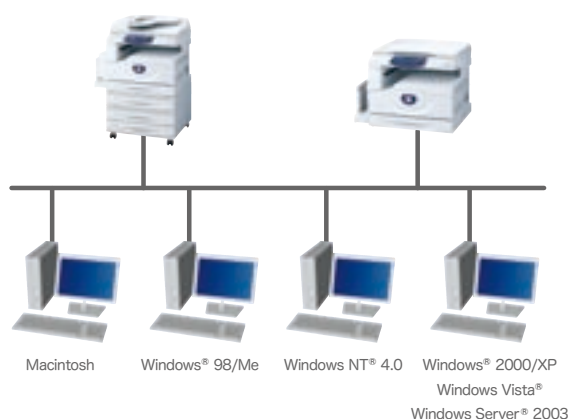

SCANNER

E-mailで簡単配信

スキャンした文書をE-mailに添付して素速く配信

紙情報をファクス送信操作の感覚で簡単にスキャンし、E-mailに
添付して送信できます。

A3対応でブック原稿の読み取りもスムーズ

ブック原稿も見開きで読み取ることができます。

最高600dpiの読み取り解像度で小さな文字もクッキリ

最高600dpiの高解像度まで対応。図面などの細線や小さな文字も
クッキリ読み取れます。

用途に合わせて選べるファイルフォーマット

DocuWorks文書 (XDW)、PDF、TIFFから選択でき、用途に合わ
せて電子文書化できます。

読み取り速度もスピーディ

A4ヨコ原稿で約1.3秒^{*}の高速読み取り。大量の文書も素速く電
子化できます。

両面原稿にも対応し紙文書の電子化が容易

オプションの自動両面原稿送り装置を装着すれば、スキャニング作
業がスピーディに完了します。

※オプション。ファクスキット・プリンターキット・E-mailキットと増設メモリー (128MB以上) が必要です。

* 200×200dpiでの読み取りの場合。



OPTION

ピッタリ仕様に必要な機能を

給紙容量は最大 1,850 枚

標準給紙容量の 350 枚 (1トレイ+多重手差し) から、1,850 枚 (4トレイ+多重手差し) まで、用紙収納の拡張ができます。

両面出力ユニット

コピーやプリンター出力時に両面出力で用紙コストを削減できます。ユニットは本体と多重手差しの間に装着されるため、設置スペースも変わりません。

2種類から選べる原稿送り装置

片面原稿読み込みが可能な自動原稿送り装置と両面原稿を自動的に読み込みできる自動両面原稿送り装置の2種類から選べます。

Adobe®PostScript®3™に対応*

「平成3書体、欧文136書体」または「モリサワ2書体、欧文136書体」から選択できます。

*増設メモリー (128MB) が必要です。

NETWORK

各種ソフトでさらに多機能に

ContentsBridgeで効果的なプリント業務を実現*¹

Windows®やMacintoshのパソコンにContentsBridgeをインストールしておけば、DocuWorks文書やPDFファイル、TIFFファイルをドライバーの介在なしで高速に出力できます。特にPDFファイルはContentsBridgeを経由し、画像展開処理をプリンター側に任せますので、快適なパフォーマンスが得られます。

ドライバーCDキットでドライバーインストールも簡単に*²

ドライバーCDキットは、プリンター機能を利用するためのドライバー設定をどなたでも簡単に行なえます。難しい入力作業がなく、短時間でパソコンへの設定を終えることが可能です。

パソコン上で機器の状態を簡単に確認できる

CentreWare Internet Servicesに対応

クライアントPCからWebブラウザーを使ってネットワークに接続されている機器のプリントジョブの状態・プリンターのシステム値の設定が簡単に行なえます。また、ファクスの短縮登録設定などの本体への登録がパソコン上から可能です。

*¹ オプション。プリンターキットと増設メモリー (128MB) が必要です。

*² プリンターキットに同梱

【選べるオプション】



【その他オプション】

- スタンド (専用キャビネット) ●ファクスキット ●ハンドセット
- 通過スタンプキット ●プリンターキット
- Adobe®PostScript®3™キット ●Novell®NetWare®キット
- E-mailキット ●増設メモリー

DocuCentre 1085/1055 の主な仕様

基本機能 / コピー機能		
項目	DocuCentre 1085	DocuCentre 1055
形式	デスクトップ	
メモリー容量*1	32MB(最大96MB)	
ハードディスク容量	なし	
読み取り解像度	600×600dpi	
書き込み解像度	600×600dpi	
階調	256階調	
ウォームアップ・タイム	25秒以下(室温20℃)	
複写原稿	ブック:最大297×432mm(A3、11×17") シート:最大307×1000mm(原稿送り装置使用時)	
複写(用紙)サイズ	最大:A3、11×17"、最小:A5 手差しトレイ 最大:A3、11×17" 最小:郵便はがき(日本郵便製) 画像欠け幅:先端4mm以内、後端4mm以内、奥/手前4mm以内	
複写用紙*2	トレイ1	60～90g/㎡
	トレイ2～4	60～216g/㎡
	手差しトレイ	60～216g/㎡
ファーストコピー・タイム	7.4秒(A4ヨコ)	
複写倍率	等倍	1:1±0.8%
	固定倍率	1:0.707,1:0.816,1:0.866,1:1.154,1:1.225,1:1.414
	任意倍率	1:0.50～1:2.00(1%きざみ)
連続複写速度*3	A4ヨコ/B5ヨ	18枚/分
	A4/B5	10枚/分
	B4	11枚/分
	A3	10枚/分
給紙方式/給紙容量*4	標準	250枚×1トレイ+手差しトレイ100枚
	オプション	1トレイモジュール(500枚×1トレイ)、2トレイモジュール(500枚×2トレイ)
	最大給紙量	1,850枚(標準+1トレイモジュール+2トレイモジュール)
連続複写枚数	99枚	
出力トレイ容量*4	250枚(A4ヨコ/A3)	
電源	AC100V±10%、15A、50/60Hz共用	
最大消費電力	1.1kW以下、スリープモード時:3W以下、低電力モード時:82W以下、待機時:101W以下	
エネルギー消費効率	29Wh/h以下(DocuCentre 1085/1055)	
大きさ	幅640×奥行520×高さ486mm(プラテンカバー付きの場合) 幅640×奥行520×高さ563mm(原稿送り装置付きの場合)	
質量	40kg(プラテンカバー付きの場合) 47kg(原稿送り装置付きの場合)	
機械占有寸法	幅971×奥行520mm(手差しトレイを最大に伸ばした時)	

*1 ご利用になる機能によっては、オプションのメモリーが必要になる場合があります。詳細は価格表をご確認ください。
*2 当社推奨紙の使用をお勧めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。
*3 画質調整のため速度が低下することがあります。 *4 当社P紙。

ファクス機能 (オプション)

項目	内容
送信原稿サイズ	最大:A3、11×17"、長尺原稿可(最長1,000mm)
記録紙サイズ	最大:A3、11×17"、最小:A5
電送時間	2秒台*
通信モード	ITU-T G3
走査線	標準 8×3.85本/mm、200×100dpi(7.9×3.9ドット/mm)
密度	高画質 8×7.7本/mm、200×200dpi(7.9×7.9ドット/mm) 超高画質(400dpi) 16×15.4本/mm、400×400dpi(15.7×15.7ドット/mm)
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信速度	33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps
適用回線	加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網、(最大1回線)

* A4判700字程度 of 原稿を標準画質(8×3.85本/mm)、高速モード(28.8kbps以上:JBIG)送信時。画像情報 of の電送時間で、通信 of 制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿 of 内容、相手機種、回線 of の状況により異なります。

ダイレクトファクス機能 (オプション)

項目	内容
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
通信速度	ファクス機能に準ずる
通信	標準 200×100dpi(7.9×3.9ドット/mm)
解像度	高画質 200×200dpi(7.9×7.9ドット/mm) 超高画質 400×400dpi(15.7×15.7ドット/mm)
適用回線	ファクス機能に準ずる
対応OS*	Windows® 95 日本語版・英語版、Windows® 98 日本語版・英語版、 Windows® Millennium Edition 日本語版・英語版、Windows NT® 4.0 日本語版・英語版、 Windows® 2000 日本語版・英語版、Windows® XP 日本語版・英語版、 Windows Vista® 日本語版・英語版、Windows Server® 2003 日本語版・英語版、 Windows Server® 2008 日本語版・英語版

* 最新の対応OSについては当社ホームページをご覧ください。

プリント機能 (オプション)

項目		内容
形式		内蔵型
連続プリント速度		基本機能/コピー機能に準ずる
解像度		出力解像度:600×600dpi データ処理解像度:2,400dpi相当
ページ	標準	ART EX、ART IV
記述言語	オプション	Adobe®PostScript®3™*1
対応	パラレル	Compatible、Nibble、ECP
プロトコル	Ethernet	TCP/IP(Ipd、Port9100、IPP)、SMB、 Novell®NetWare®(IPX/SPX)*2、EtherTalk*1*3
対応OS*4	標準:	Windows® 95 日本語版・英語版、Windows® 98 日本語版・英語版、 Windows® Millennium Edition 日本語版・英語版、Windows NT® 4.0 日本語版・英語版、 Windows® 2000 日本語版・英語版、Windows® XP 日本語版・英語版、 Windows Vista® 日本語版・英語版、Windows Server® 2003 日本語版・英語版、 Windows Server® 2008 日本語版・英語版、 Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、 Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版、 Windows Vista® 64ビット 日本語版、Windows Server® 2008(x64)日本語版
	ART EX	Windows® 95 日本語版・英語版、Windows® 98 日本語版・英語版、 Windows® Millennium Edition 日本語版・英語版、Windows NT® 4.0 日本語版・英語版、 Windows® 2000 日本語版・英語版、Windows® XP 日本語版・英語版、 Windows Vista® 日本語版・英語版、Windows Server® 2003 日本語版・英語版、 Windows Server® 2008 日本語版・英語版、 Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、 Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版、 Windows Vista® 64ビット 日本語版、Windows Server® 2008(x64)日本語版
	オプション:	Windows® 95 日本語版・英語版、Windows® 98 日本語版・英語版、 Adobe® Windows® Millennium Edition 日本語版・英語版(Windows® Me)、 PostScript® Windows NT® 4.0 日本語版・英語版、Windows® 2000 日本語版・英語版、 3™ Windows® XP 日本語版・英語版、Windows Vista® 日本語版・英語版、 Windows Server® 2003 日本語版・英語版、Windows Server® 2008 (x86) 日本語版・英語版、 Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、 Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版、Windows Vista® 64ビット 日本語版、 Windows Server® 2008 (x64) 日本語版、Mac OS 8.6～9.2.2 日本語版、 Mac OS X 10.3.9～10.4.6/10.4.8～10.4.11/10.5 日本語版 (PowerPCプロセッサまたはIntel®プロセッサ搭載Macのみ)
	Adobe® PostScript® 3™	Windows® 95 日本語版・英語版、Windows® 98 日本語版・英語版、 Windows® Millennium Edition 日本語版・英語版(Windows® Me)、 PostScript® Windows NT® 4.0 日本語版・英語版、Windows® 2000 日本語版・英語版、 Windows® XP 日本語版・英語版、Windows Vista® 日本語版・英語版、 Windows Server® 2003 日本語版・英語版、Windows Server® 2008 (x86) 日本語版・英語版、 Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、 Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版、Windows Vista® 64ビット 日本語版、 Windows Server® 2008 (x64) 日本語版、Mac OS 8.6～9.2.2 日本語版、 Mac OS X 10.3.9～10.4.6/10.4.8～10.4.11/10.5 日本語版 (PowerPCプロセッサまたはIntel®プロセッサ搭載Macのみ)
内蔵	標準	日本語2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文17書体
フォント	オプション:	平成3書体:(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、 Adobe® 平成丸ゴシック体™W4、)、欧文136書体
	PostScript®3™	モリサワ2書体:(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体
エミュレーション		ESC/P(VP-1000)、PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、 HP-GL2/RTL(HP Design Jet 750C Plus)
インターフェイス		標準:双方向パラレル(IEEE1284 準拠)、 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0*5

*1 Adobe®PostScript®3™キット装着時。Adobe®PostScript®3™キットには、平成3書体とモリサワ2書体があります。 *2 Novell®NetWare®キット装着時。 *3 Mac OS 8.6～9.2.2日本語版、Mac OS X 10.3.9～10.4.9日本語版(PowerPCプロセッサまたはIntel®プロセッサ搭載Mac)のみに対応。 *4 最新の対応OSについては当社ホームページをご覧ください。 *5 USB2.0はWindows® 98 日本語版、Windows® Millennium Edition 日本語版、Windows® 2000 日本語版、Windows® XP 日本語版、Windows Server® 2003 日本語版、Mac OS 8.6～9.2.2 日本語版、Mac OS X 10.3.9～10.4.9日本語版(PowerPCプロセッサまたはIntel®プロセッサ搭載Mac)のみに対応。

スキャン機能 (オプション)

項目	内容
形式	白黒スキャナー
最大読み取りサイズ	297×432mm(A3、11×17")
読み取り解像度	600×600dpi、400×400dpi、200×200dpi
読み取り階調	8ビット入力、1ビット出力
原稿読み取り速度*	49.8枚/分(当社標準原稿A4ヨコ)、200dpi
インターフェイス	プリントコントローラーと共有
メール	対応プロトコル TCP/IP(SMTP)
送信	出力フォーマット モノクロ2値:TIFF(圧縮方式:MH、MMR)、DocuWorks文書、PDF

* 原稿によって読み取り速度は異なります。

自動(両面)原稿送り装置 (オプション)

項目	内容
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置 自動原稿送り装置
原稿サイズ/種類	最大:A3、11×17"、最小A5、38～128g/㎡(両面時:50～128g/㎡)
原稿収容可能枚数*1	50枚
原稿交換速度	DocuCentre 1085:18枚/分(A4ヨコ片面) DocuCentre 1055:15枚/分(A4ヨコ片面)
大きさ/質量*2	幅536×奥行447×高さ105mm/8kg 幅536×奥行447×高さ105mm/8kg

*1 当社P紙。 *2 突起部を除く。

両面出力ユニット (オプション)

項目	内容
自動両面可能用紙サイズ	基本機能/コピー機能に準ずる
用紙の質量	60～105g/㎡

◎DocuCentre 1085 / DocuCentre 1055 は、環境負荷の低減に役立つ物品・役務を推進・普及を目指して施行された「グリーン購入法」のコピー機に対する「判断基準および配慮事項」に適合しています。
◎当社は、国際エネルギー省プログラムに参加事業者として、本製品のFモデル、PFモデルが国際エネルギー省プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
◎DocuCentre 1085/1055はエコマーク認定商品です(商品類型 NO.117(複写機)、認定番号 第07117003号)。

※記載内容及び商品の仕様、外観等は、改良のため予告なく変更する場合があります。また、フィルム、印刷インクの性質上、商品の色調は、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●Windows、Windows NTは、米国マイクロソフト社の登録商標です。●NetWareは、米国ノベル社の米国における登録商標です。●Macintosh、Mac OS、EtherTalkは、米国アップル社の商標です。●PostScriptはアドビシステムズ社の各国での登録商標または商標です。●HP-GLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。●Intel、PentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。●その他の社名または商品名は、各社の登録商標または商標です。



〈複製禁止事項〉法律で複製を禁止されているものは次のとおりです。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき(日本郵便製)など。●法律等で規定されている証書類。●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など)は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。



〈安全にお使いいただくために〉

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

富士ゼロックス株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

Tel 03-6271-5111

<http://www.fujixerox.co.jp/>

●この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…



富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは

お客様
相談センター 0120-27-4100

受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く 9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながない場合があります。

※お話を内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。